



SCALDASALVIETTE

Heated towel rail

Articolo 9-564

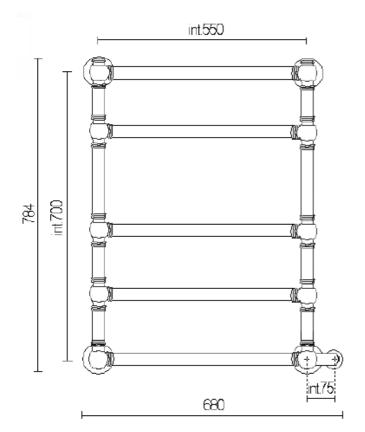



A funzionamento elettrico Electric operation



Limitatore di temperatura 70° 70°C Temperature - limit fuse

Termofusibile di sicurezza 128°C Security Thermo fuse 128°C

Grado di protezione elemento riscaldante IP64 Electric Element Protection Level IP64

Lunghezza cavo per articoli presa 1200mm Cable length for wire provided models 1200mm

Art. 9-564

Scaldasalviette fisso componibile, in tubo di ottone Ø 32 mm.

Funzionamento 230V con cartuccia riscaldante in acciaio inox 150W, (a richiesta funzionamento a 120V)

Altezza modulo aggiuntivo: 150/250 mm. (J1/J2)

A richiesta senza scatola interruttore (solo con cavo e spina)

Mensola applicabile a richiesta

Article 9-564

Fixed modular heated towel rail in Ø 32 mm.in brass tube Operation at 230V. 150W stainless steel heating element (operation at 120V on request)

.Additional module height: 150/250 mm. (J1/J2) On request without switch-box (with wire and plug only)

Shelf applicable on request

Watt= Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h= Watt x 0,860

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (ΔT/50)ⁿ For ΔT different from 50°C use the formula: Q=Qn $(\Delta T/50)^n$

Modello	Altezza	Larghezza	Interasse	Watt (∆T50°C)	Btu	Peso
Model	Height	With	Con.centre	Watt (∆T50°C)	Btu	Weight
9-564	784mm	680mm	550mm	280	955	18,5Kg

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.