



// SCALDASALVIETTE AD ACQUA


// WATER HEATED TOWEL RAIL // ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ГВС ИЛИ ОТОПЛЕНИЮ


PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA: 600 kPa
PRESSIONE DI COLLAUDO STANDARD: 800 kPa
PRESSIONE DI COLLAUDO IN LABORATORIO: 1500 kPa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 95°C
MATERIALE: OTTONE

MAXIMAL WORKING PRESSURE: 600 kPa
STANDARD TESTING PRESSURE: 800 kPa
TESTING PRESSURE IN LABORATORY: 1500 kPa
MAXIMAL WORKING TEMPERATURE: 95°C
MATERIAL: BRASS


МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 600 kPa
СТАНДАРТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 800 kPa
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ: 1500 kPa
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 95°C
МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ



ART. 400

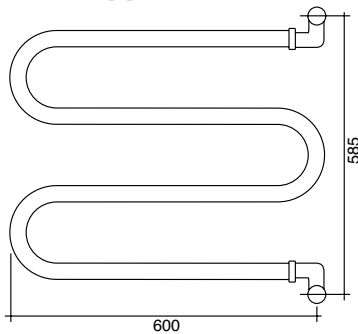

ART. 402

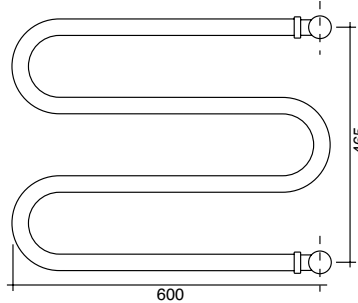

// VENTO

ART. 400 - 402

IT Scaldasalviette girevole, in tubo tondo Ø25.
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
SPORGENZA DAL MURO: 135/600mm

EN Hinged heated towel rail in round tube Ø25.
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
DISTANCE FROM THE WALL: 135/600mm

RU Поворотный полотенцесушитель из трубы диаметром Ø25 мм.
Дополнительный модуль: Недоступный
Комбинированная версия: Недоступный
Однотрубная версия: Недоступный
Напольное подсоединение: Недоступный
Расстояние от стены: 135/600 мм

IT Scaldasalviette fisso, in tubo tondo Ø25.
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
SPORGENZA DAL MURO: 135mm

EN Fixed heated towel rail in round tube Ø25.
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
DISTANCE FROM THE WALL: 135mm

RU Стационарный полотенцесушитель из трубы диаметром Ø25 мм.
Дополнительный модуль: Недоступный
Комбинированная версия: Недоступный
Однотрубная версия: Недоступный
Напольное подсоединение: Недоступный
Расстояние от стены: 135 мм



Maniglia a richiesta (vedi pag.186)
Handle on request (see page 186)
Ручка по запросу (см. стр. 186)