


SCALDASALVIETTE *Heated towel rail*

Articolo 464

Da collegarsi all'impianto di riscaldamento.

To be connected to the heating system.

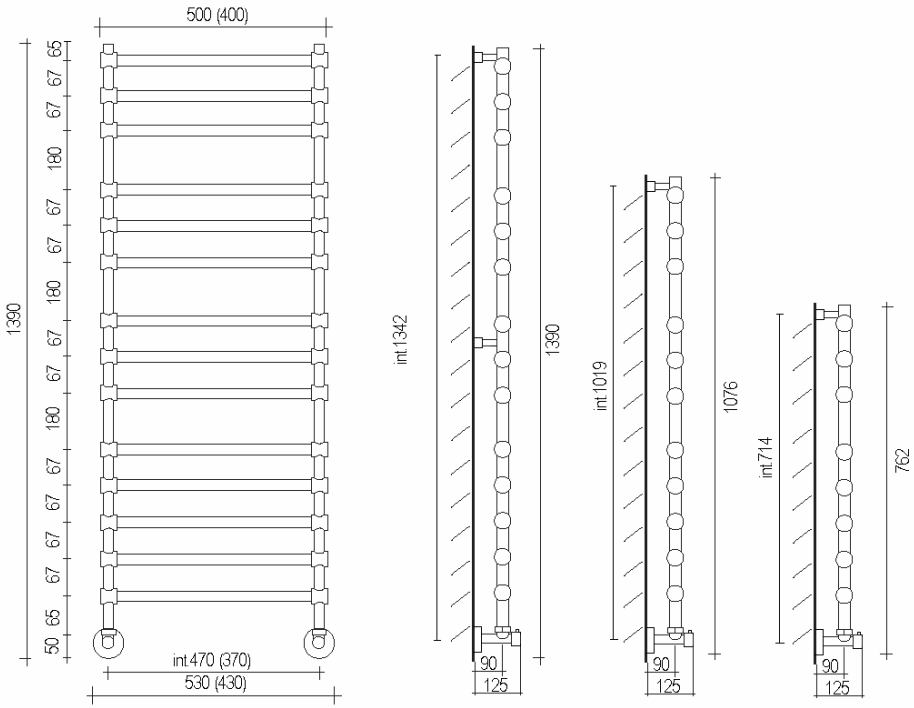

- Articolo 464**
 Scaldasalviette fisso componibile
 Tubo di ottone (Ø 25 mm)
 Interasse per attacchi a muro 470mm (a richiesta 370mm)
 Rubinetti M da 1/2"
 Altezza modulo aggiuntivo: 67/180 mm (X/Y)
 Distanza dal muro 125mm
 Arco superiore scaldante a richiesta
 Mensola applicabile a richiesta
 Kit doppio funzionamento (acqua calda/elettricità) a richiesta

Pressione di collaudo massima 15 Bar
 Pressione di collaudo standard 8 Bar
 Pressione di esercizio 4 Bar
 Temperatura massima ammessa 70°C

- Article 464**
 Fixed modular heated towel rail
 Brass tube (Ø 25 mm)
 Distance between hole centres for wall mounting: 470mm (on request 370mm)
 1/2" M taps
 Additional module height: 67/180 mm (X/Y)
 Distance from the wall 125mm
 Heating stylish arched top on request
 Shelf applicable on request
 Combined fuel (hot water/electricity) kit on request

Watt= Kcal/h ÷ 0,860
 Kcal/h= Watt x 0,860

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$
 For ΔT different from 50°C use the formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

Modello Model	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Con. centre	Watt (ΔT50°C) Watt (ΔT50°C)	Btu Btu	Peso Weight
464/14	1390mm	530mm	470mm	513	1747	16,9kg
464/11	1076mm	530mm	470mm	406	1372	13,1kg
464/8	762mm	530mm	470mm	316	1078	9,8kg

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
 The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.