


SCALDASALVIETTE *Heated towel rail*

Articolo 582

A funzionamento elettrico
Electric operation

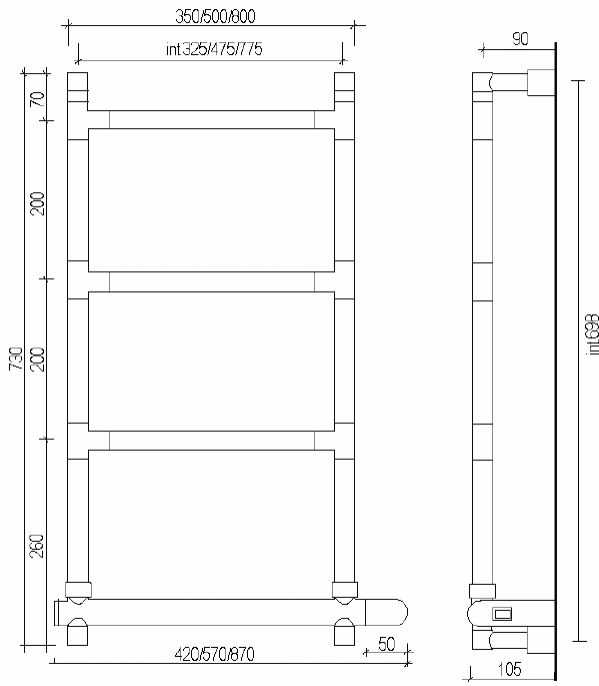

Articolo 582

Scaldasalviette fisso componibile, in tubo di ottone Ø 25 mm.
Larghezza: 420/570/870 mm. (senza scatola interruttore: 360/510/810 mm.)
Funzionamento a 230V con cartuccia riscaldante in acciaio inox 100W, in accordo con le ultime specifiche dell'Ente di Omologazione Tedesco VDE (a richiesta funzionamento a 120V)
Altezza modulo aggiuntivo: 200mm. (Z3)
A richiesta senza scatola interruttore (solo con cavo e spina)

Article 582

Fixed modular heated towel rail in Ø 25 mm. brass tube
Length: 420/570/870 mm. (without switch box: 360/510/810 mm.)
Operation at 230V. 100W stainless steel heating element, in compliance with the latest requirements of German VDE (operation at 120V on request)
Additional module height: 200 mm. (Z3)
On request without switch-box (with wire and plug only)

Watt= Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (ΔT/50)ⁿ
For ΔT different from 50°C use the formula: Q=Qn (ΔT/50)ⁿ

L = (int)	775 mm.	(tot. 800 mm.)
M= (int)	475 mm.	(tot. 500 mm.)
S = (int)	325 mm.	(tot. 350 mm.)

Modello Model	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Con. centre	Watt (ΔT50°C) Watt (ΔT50°C)	Btu Btu	Peso Weight
582/S	730mm	350mm	325mm	138	470	7,1kg
582/M	730mm	500mm	475mm	164	556	7,8kg
582/L	730mm	775mm	800mm	213	717	8,5kg



Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.